




Particolare estremità stilo - Particular of the whip end

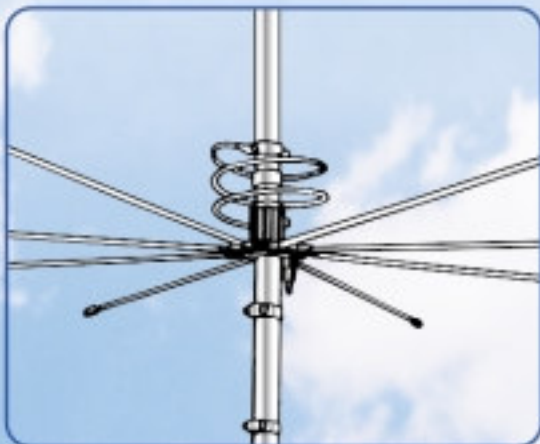

Particolare base - Particular of the base

## MANTOVA TURBO

**FREQUENZA** 26 - 28 MHz      **IMPEDENZA** 50 OHM

**CONFIGURAZIONE** 5-8 λ      **S.W.R.** 1,1.

**POTENZA MASSIMA** 2000 W P.E.P.      **POLARIZZAZIONE** VERTICALE.

**PESO** KG. 4,5      **DIMENSIONI** M. 7 CIRCA.

MISURA DEI TUBI IN ALLUMINIO ANTICORODAL IMPIEGATI NELLA REALIZZAZIONE DELLO STILO Ø IN MM. 45X2 - 35X1,5 - 21X1,5 - 14X1 - 10X1. GIUNTURE DEI TUBI CON RIDUZIONI CHE ASSICURANO UNA MAGGIOR ROBUSTEZZA MECCANICA E SICUREZZA ELETTRICA. FISICAMENTE A MASSA ONDE IMPEDIRE CHE TENSIONI STATICHE ENTRENINO NEL RICETRASMETTITORE. OTTO RADIALI IN ALLUMINIO LUNGI M. 150 Ø 10.

**CONNETTORE** SO 239 CON COPRICONNETTORE STAGNO. MONTAGGIO SU PALI DI SOSTEGNO CON DIAMETRO MASSIMO 41 MM. NON HA BISOGNO DI TARATURA, PERÒ VOLENDO VI È LA POSSIBILITÀ DI ACCORDATURA ALLA BASE. IL DIAMETRO E LO SPESSORE DEI TUBI IN ALLUMINIO ANTICORODAL PARTICOLARMENTE ELEVATO CI HA PERMESSO DI ACCORCIARE LA LUNGHEZZA FISICA E CONFERIRE QUINDI ALL'ANTENNA UN GUADAGNO ELEVATO E ROBUSTEZZA SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA 5/8 OGGI ESISTENTE SUL MERCATO. **GUADAGNO RELATIVO** 8 dB

**FREQUENCY** 26 - 28 MHz      **IMPEDANCE** 50 OHM

**CONFIGURATION** 5/8 λ      **POLARISATION** VERTICAL.

**MAX POWER** 2000 W P.E.P.      **S.W.R.** 1,1.

**WEIGHT** KG. 4,5      **DIMENSIONS** : APPROX. M. 7

MEASURE OF ALUMINIUM ANTICORODAL WHIP TUBES Ø MM. 45X2 - 35X1,5 - 14X1,5 - 14X1 - 10X1. TUBES JOINTS WITH REDUCTIONS TO ASSURE A GREAT MECHANIC ROBUSTNESS AND ELECTRIC SAFETY. SHUNT FEED FOR A PERFECT PROTECTION AGAINST THE DISCHARGES. EIGHT ALUMINIUM RADIALS LENGHT M. 150 Ø 10.

**CONNECTOR** SO 239 WITH PLASTIC PROTECTION AGAINST WATER.

**MOUNTING MAST** DIAM. MAX. 41 MM.

IT DOESN'T NEED CALIBRATION, BUT THERE IS THE POSSIBILITY OF "ROPING" AT BASE. THE DIAM. AND THE VERY HIGH THICKNESS OF ALUMINIUM ANTICORODAL TUBES, PERMITTED US TO SHORT THE PHYSICAL LENGHT AND GIVE TO THE AERIAL A HIGH GAIN AND SUPERIOR ROBUSTNESS TO EVERY 5/8 AT TODAY ON THE MARKET.

**RELATIVE GAIN** 8 dB

